




Y2 Y3做脉冲方向时，继电器输出那里请不要使用。

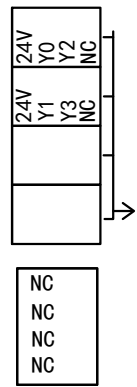



晶体管Y点内部已串1K电阻

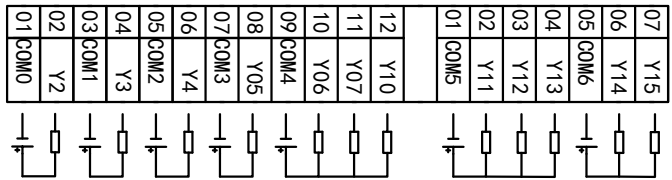



### MC-24MT-4MT-500-FX-A

PLC类型：FX1S


- PLC运行开关
- PLC下载口 USB COM1
- 触摸屏下载口
- 触摸屏系统按键



直流24V电源输入

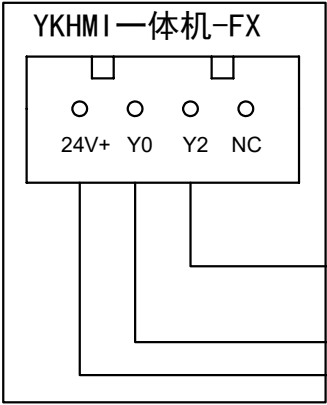

中间不用电阻

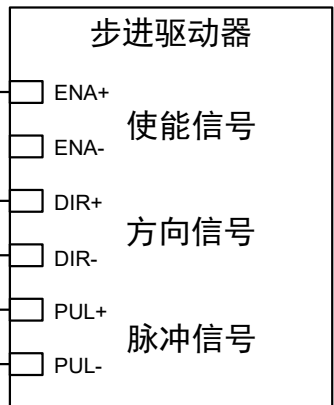

使能信号  
方向信号  
脉冲信号

产品合格证

|      |  |      |    |     |  |
|------|--|------|----|-----|--|
| 生产日期 |  | 检验结论 | 合格 | 检验员 |  |
|------|--|------|----|-----|--|