
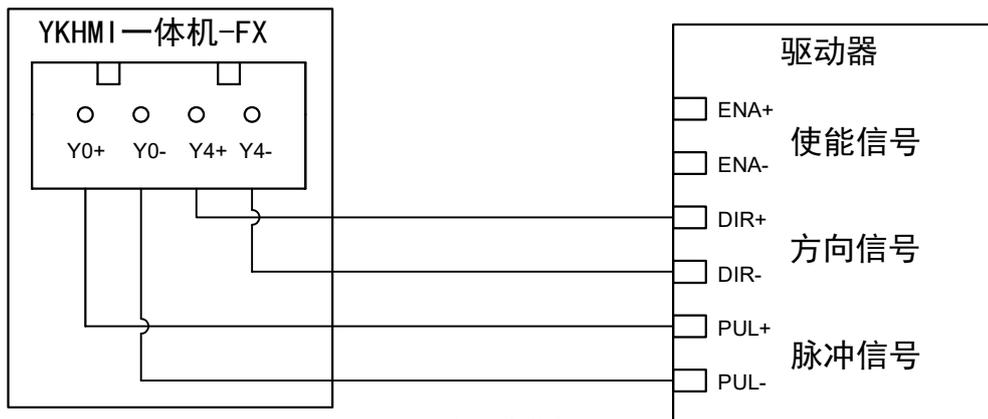


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

此处为可控硅输出，需接24V固态继电器

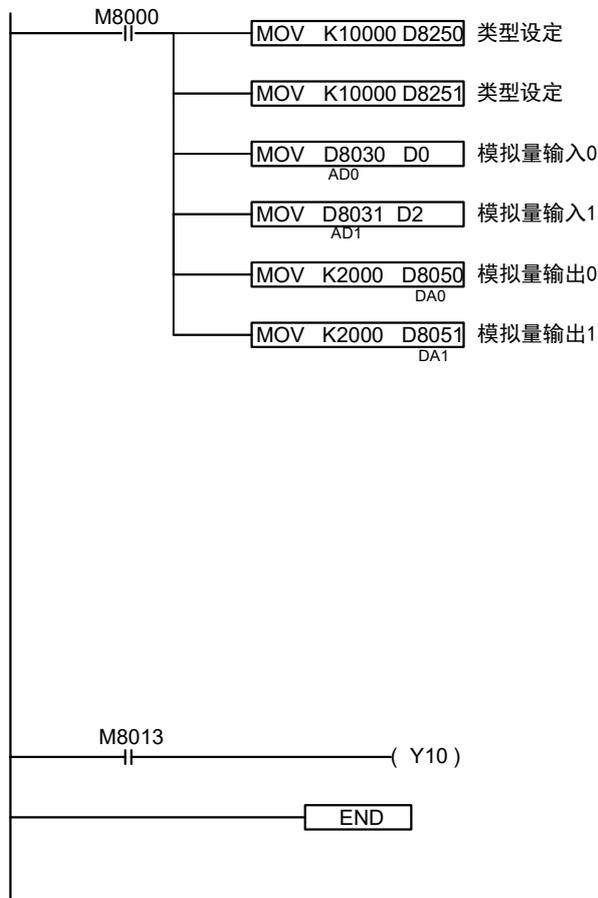

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员
------	--	------	----	-----